


SLIM XLIGHT: specyfikacja produktu

Pistolet natryskowy jest skonstruowany z zaworem powietrznym i iglicą na pojedynczej osi, co zapewnia wyższą wydajność i łatwiejszą konserwację.



- 1 Pierścień PPA wzmocniony włóknem szklanym.
- 2 Anodowana aluminiowa końcówka powietrzna.
- 3 Dysza ze stali nierdzewnej.
- 4 Iglica wykonana ze stali nierdzewnej.
- 5 Ergonomiczny spust z PPA wzmocnionego włóknem szklanym.
- 6 Pokrętko do regulacji przepływu powietrza.
- 7 Kalibrowane kanały powietrzne.
- 8 Aluminium niklowane chemicznie korpus z grawerem laserowym.
- 9 Uszczelki i zawór powietrza z PTFE (Teflon) odporne na wszystkie farby i rozpuszczalniki.
- 10 Pokrętko regulacji produktu.
- 11 Pokrętko regulacji otwarcia dyszy.

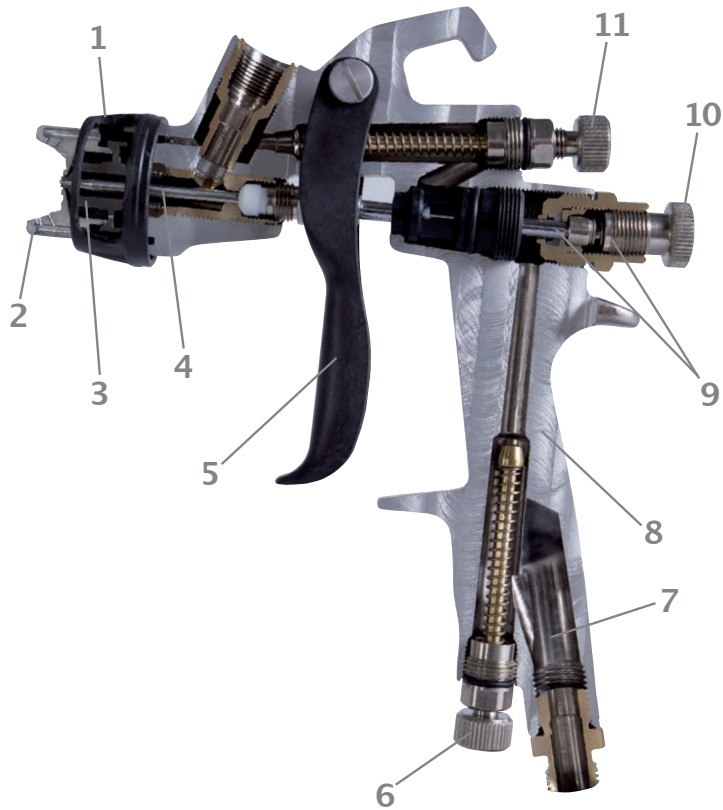

- 1 **KONSTRUKCJA:**
Niklowane chemicznie aluminium matowe z laserem nadrukiem. Odporna na rozpuszczalniki.
- 2 **DYSZA:**
Monoblokowa jednostka ze stali nierdzewnej. Otwory do dyfuzji zapewniają stały i wysoki przepływ powietrza do głowicy.
- 3 **GŁOWICA**
Anodowanie aluminium. Lekka i precyzyjna, zapewnia i gwarantuje wydajność na przestrzeni czasu. Specjalny antykorozyjny stop aluminium gwarantuje odporność na wszelkiego rodzaju farby, rozpuszczalniki i środki trawiące.
- 4 **IGLICA:**
Stal nierdzewna obrabiana CNC dla maksimum trwałość i gwarantowanej precyzja w ustawieniu dysz.